

REFLEKTOR LED CV 24xx R/G/B


**Dekoratívni osvětlení konstrukcí, firemních štítů,
reklamních ploch, galerií či kulturních akcí**

Výhody LED


- velmi nízká spotřeba elektrické energie
- velmi dlouhá životnost
- bezúdržbová technologie
- nulová produkce světelného smogu
- barevné podání velmi blízké dennímu světlu
- přesně definovaná vyzařovací charakteristika
- napájení bezpečným napětím




Vyzařovací charakteristiky

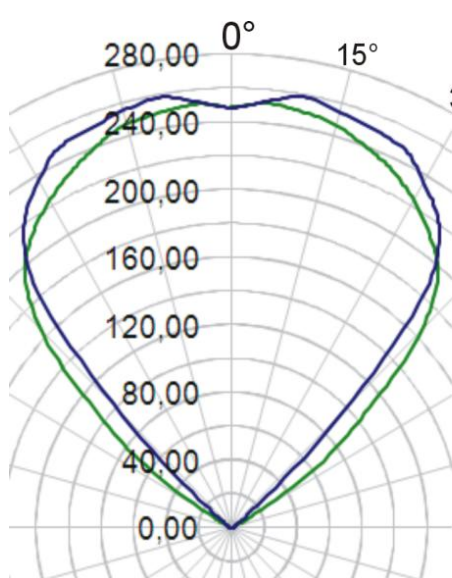

Bez optiky

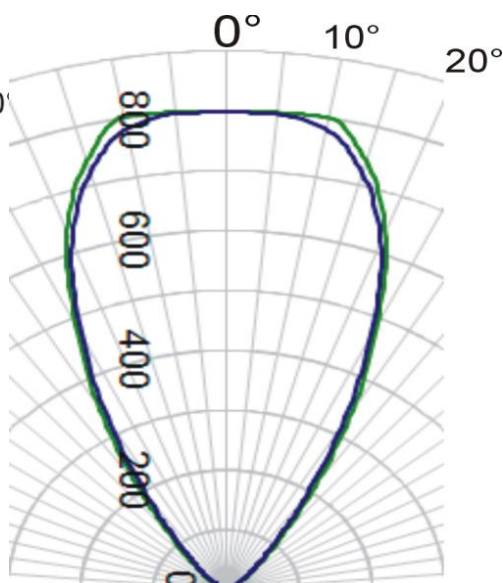

Kruhová optika

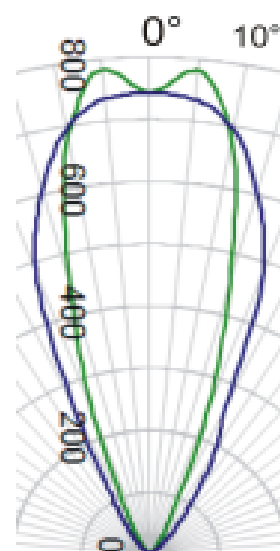


Oválná optika

Základní parametry

Typ	CV 2410/2405 R	CV 2410/2405 G	CV 2410/2405 B
Světelný tok [lm]	450/230	800/400	280/140
Barva [nm]	červená 620-630	zelená 520-535	modrá 465-685
Vstupní napětí	18-30 Vss / 15-24 Vstř		
Příkon _{max} [W]	11/7		
Životnost [hod]	50 000 pro pokles na 70% svítivosti		
Krytí IP	65		
Rozměry v mm (d,š,v)	177,5 x 140 x 5 sklo		
Hmotnost [g]	800		
Materiál korpusu	Al slitina, tlakové lití, Comaxit		
Rozteč montážních otvorů	35/35 x 8 mm		

Barva korpusu bílá nebo černá

Příklad zapojení

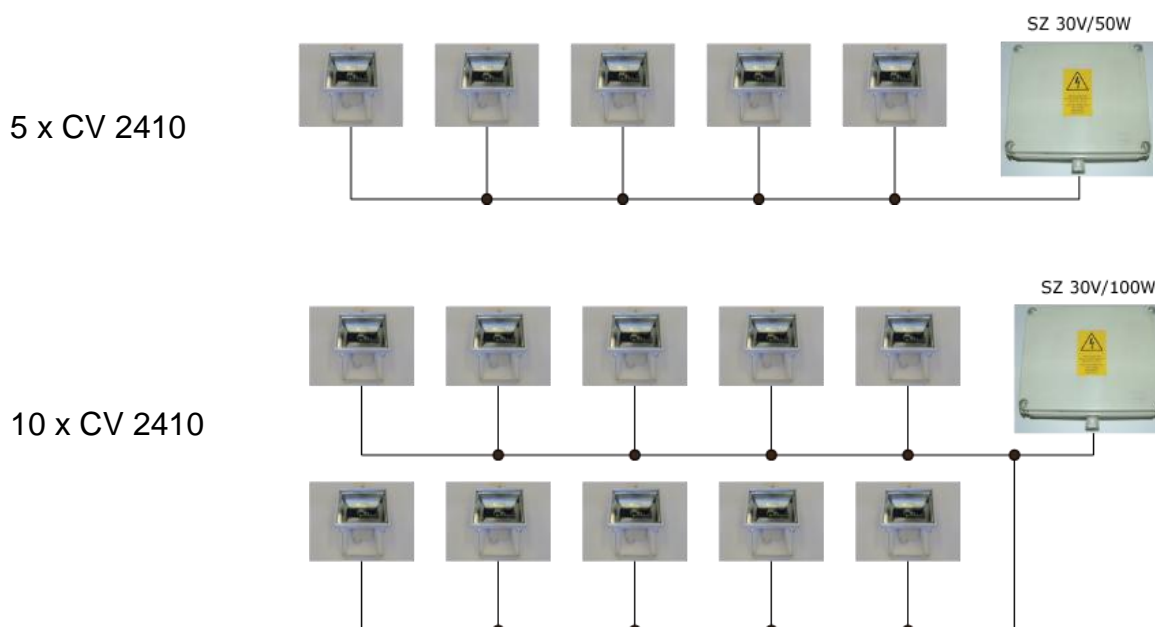

Příslušenství

- napájecí zdroj PS 300/24 TZ, napájení 20 x CV 2410 nebo 30 x CV 2405
- napájecí zdroj SZ 30V/50W nebo 100W pro stejnosměrné napájení
- sekundární optika, pro změnu vyzařovací charakteristiky